



UPS2: SOSTITUTO UNIVERSALE

COMPATTO, AD ALTA EFFICIENZA, CONFORME AI REQUISITI EUP PER IL 2015, IL SOSTITUTO PERFETTO PER LE POMPE DI CIRCOLAZIONE GRUNDFOS UPS 4M, 5M E 6M DA INSTALLARE IN SPAZI RISTRETTI.

La rinomata affidabilità di Grundfos abbinata alla massima compatibilità e rapidità di installazione.

- ATTRAVERSO LA NUOVA ELETTRONICA ED IDRAULICA, IL NUOVO UPS2 CON UN UNICO MODELLO SOSTITUISCE LE VERSIONI 4M, 5M O 6M DEI VECCHI UPS.
- LO STESSO PRESSACAVO MINIMIZZA I TEMPI DI CABLAGGIO.

E dove la precedente installazione è in ottime condizioni, basta acquistare e sostituire solo la testa della pompa!

- NON C'È BISOGNO DI SCOLLEGARE LE TUBAZIONI.
- RIDUCE AL MINIMO I PROBLEMI DI ACCESSO E I RISCHI DI PERDITE.



Dati Tecnici

Portata, Q max:	3,4 m ³ /h
Prevalenza, H max:	6,2 m
Temperatura Liquido:	da +2° C a +95° C
Pressione in funz., P max:	1,0 MPa / 10 bar
Potenza:	7-48 W
Temperatura Ambiente:	da 0° C a +40° C (+55 C in armadi chiusi)
EEL:	≤ 0,23

SEMPLICE SOSTITUTO UNIVERSALE

TRE POMPE IN UNA

Basta scegliere l'impostazione che più si adatta alle esigenze del vostro impianto e la pompa è già pronta per funzionare. Il nuovo UPS2 vi permette di scegliere fra 4m, 5m e 6m. Un'interruzione di alimentazione elettrica non è un problema - il circolatore mantiene le sue impostazioni.

LA SCATOLA DI CONTROLLO

La scatola di controllo del UPS2 può essere montata a faccia in su, in giù, a destra o a sinistra.

PRESSACAVO

Il pressacavo dell'UPS2 è lo stesso del vecchio modello UPS.

TESTA DELLA POMPA

E' possibile scegliere di sostituire solo la testa della pompa di una vecchia installazione se lo si desidera. In questo modo è possibile mantenere lo stesso corpo pompa. Il nuovo UPS2 è compatibile con tutte le ALPHA, ALPHA Pro, ALPHA+ e UPS 100 a 4m, 5m e 6m.

DIMENSIONI

Il nuovo UPS2 ha le stesse dimensioni del vecchio modello UPS.

VITE DI SBLOCCAGGIO

UPS2 consente l'accesso diretto alla vite di sbloccaggio.



Curve di prestazioni e di assorb. potenza

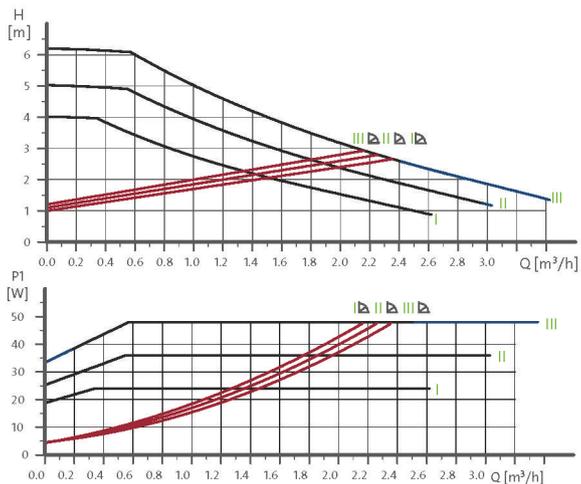


Tabella Conversione

CIRCOLATORE UPS VECCHIO GIÀ INSTALLATO	IMPOSTAZIONE VELOCITÀ SUL VECCHIO UPS GIÀ INSTALLATO	IMPOSTAZIONE EQUIVALENTE SUL NUOVO UPS2
4 Metri	Tutte: I-II-III	I
	I	I
	II	II
5 Metri	I	I
	II	II
	III	III
6 Metri	I	I
	II	II
	III	III

Tipi e Dimensioni

Tipo Circolatore	≤ EEI	Dimensioni (mm)								Peso (kg)		Volume di spediz.(m³) Prodotto	Codice Prodotto	
		L1	B1	B2	B3	H1	H2	H3	H4	G	Net			Gross
EU														
UPS2 15-40/60	0.23	130	79	47	87	28	102	79	76	1	2.5	2.7	0.004	98243667
UPS2 25-40/60	0.23	130	79	47	87	29	102	81	76	1½	2.1	2.3	0.004	98243668
UPS2 PH-40/60	0.23	-	-	-	-	-	-	-	76	-	1.8	2	0.004	98334567

